

Одноплечевая фиксированная консоль OSA 8004200B

Одноплечевая консоль представляет собой фиксированную потолочную консоль, предназначенную для оказания интенсивной медицинской помощи. Она оснащена поворотным сервисным блоком и выполняет функцию вспомогательной консоли в операционных.

Эта одинарная консоль непосредственно крепится к потолку и особенно подходит для использования в небольших помещениях, обеспечивая лёгкий доступ к медицинскому оборудованию непосредственно в месте оказания помощи.

Благодаря модульной конструкции и высокой грузоподъёмности этот фиксированный блок может нести различные приборы для отделений интенсивной терапии и операционных.



Особенности и преимущества

- Лёгкое вращение и позиционирование.
- Организация кабелей — аккуратно упорядоченные кабели и система их подвески к потолку предотвращают внутрибольничные инфекции.
- Фрикционные тормоза в подшипниковом узле предотвращают непреднамеренное медленное смещение.
 - Подшипники не требуют технического обслуживания.
- Все принадлежности являются съёмными и взаимозаменяемыми.
- Максимальный доступ вокруг пациента.
- Сервисный блок может быть опционально оснащён стыковочными устройствами для различных тележек с инструментами.
- Сервисный блок оснащён электрическими розетками, розетками медицинских газов, манометрами, контактами уравнивания потенциалов, разъёмами для передачи данных, видеозаписи, телефона, внутренней связи, вызова медсестры и сигнала Code Blue.
- Сервисный блок имеет монтажные направляющие с четырёх сторон для установки различных принадлежностей:
- Полки размером 550 × 500 можно устанавливать спереди, по бокам или сзади.
- Доступны выдвижные ящики, устанавливаемые под полкой.
- Инфузионные стойки из нержавеющей стали с регулируемым по высоте механизмом медленного опускания. К сервисному блоку можно прикрепить 3 штанги с крючками.
- На стойках сервисного блока можно установить регулируемые по высоте подвесные рейки для размещения оборудования кислородной и вакуумной терапии.
- Можно добавить держатель эндоскопического оборудования и закрепить его на направляющей сбоку сервисного блока.



Технические данные

- Макс. нагрузка: 120 кг
- Угол поворота: 300°
- Электрические розетки: До 16 ед.
- Контакты уравнивания потенциалов: До 12 ед.
- Розетки передачи данных: До 12 ед.
- Розетки медицинских газов: До 10 ед.
- Манометры: До 6 ед.
- Высота сервисного блока: 600/800/1000 мм или по запросу заказчика.
- Тормоза: Механические
Пневматический тормоз вращения сервисного блока — опционально

Примечания:

- 1) Нагрузка G2 включает массу сервисного блока и медицинского оборудования.
- 2) Индивидуальные длины или большее количество розеток доступны по запросу.

Дополнительные опции

- Инфузионные стойки
- Медицинская полка/лоток
- Монтажные плечи для мониторов
- Плечо для экрана и клавиатуры
- Держатели эндоскопического оборудования
- Нижняя подвесная рейка

Безрычажная консоль соответствует требованиям стандартов:
NFPA 99, EN ISO 11197 и EN ISO 7396-1.

Система менеджмента качества Silberman:


- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015

Изделие имеет маркировку CE




Схема

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

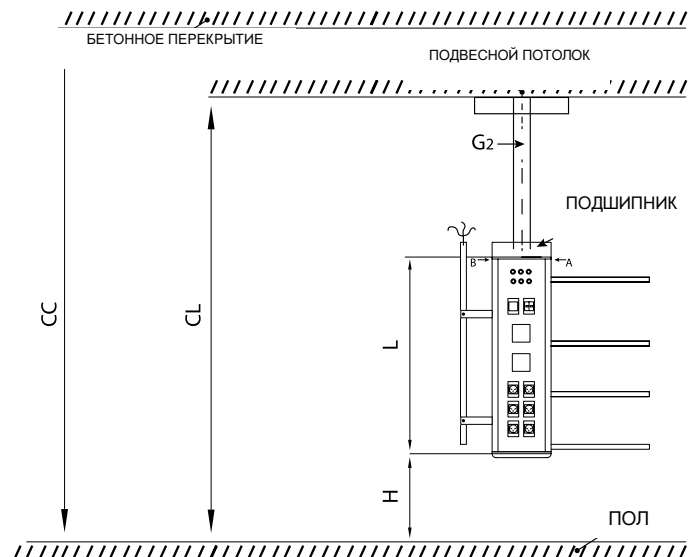

Дополнительные опции

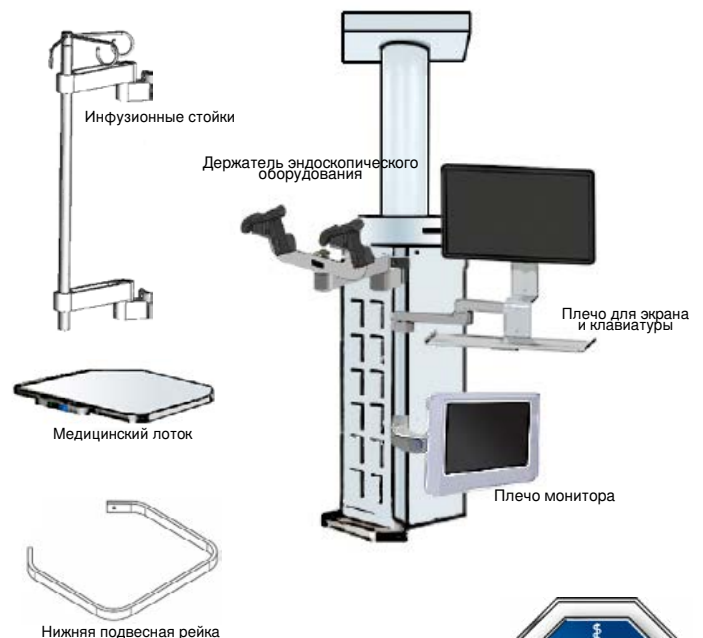

SILBERMANN Technologies Ltd.

Адрес: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ИЗРАИЛЬ
Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721
E-mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

