

Міст для відділень інтенсивної терапії

Мостова система Silbermann спеціально розроблена для БІТ і забезпечує подавання медичних газів, електричні розетки, засоби зв'язку, заземлення та інші комунікації, необхідні пацієнту й медичному персоналу біля ліжка або в палаті БІТ.

Наша система має модульну конструкцію та передбачає рішення для встановлення всіх типів необхідного медичного обладнання, як-от монітори, апарати ШВЛ, інфузійні та шприцеві насоси, обладнання для вакуумної терапії тощо.



Особливості та переваги

- Усе необхідне медичне обладнання та аксесуари зосереджені в одному місці.
- Максимальне використання простору завдяки підвішуванню обладнання до стелі та звільненню площі підлоги.
- Краще впорядкування кабелів: акуратно організовані кабелі та їхня стельова підвісна система запобігають інфекціям, пов'язаним із наданням медичної допомоги.
- Можливість індивідуального оснащення полицями, шухлядами та поворотними плечами відповідно до потреб лікарні. Доступне виконання з різними типами розеток медичних газів.

Опис

До складу мосту входять:

- Дві опускні труби на одне ліжко, закріплені до бетонної стелі й оздоблені декоративними стельовими накладками. Через ці труби до мосту прокладаються електричні кабелі, шланги медичних газів, лінії зв'язку та інші комунікації.
- Для кожного ліжка до опускних труб кріпиться горизонтальна балка завдовжки 2,5 м із двома каретками, до яких приєднуються два модулі - «сухий» і «вологий».
- Модуль «сухої» сторони містить дві полиці з двома інтегрованими підвісними рейками з нержавіючої сталі 10 x 25 мм на кожній полиці.
- Модуль «вологої» сторони містить дві стійки з нержавіючої сталі завдовжки 1 м із трьома гачками на кожній стійці.



Технічні дані

- Переміщення модулів:
 - Лінійне переміщення кожного модуля до 60 см.
 - Обертання кожного модуля на 360° (вільне обертання).
- Гальмування руху:
 - Лінійне переміщення - ручне гальмо.
 - Обертальний рух - фрикційне гальмо.
- Міст виготовлено з екструдованих алюмінієвих профілів із білим порошковим покриттям кольору RAL 9016 і декоративною кольоровою вставкою.
- Подавання медичних газів здійснюється через опускні труби за допомогою гнучких шлангів.
- Максимальна кількість розеток на одне ліжко:
 - Розетки медичних газів - до 24.
 - Електричні розетки - до 40.
 - Комунікаційні розетки (лише підготовка) - до 6.
- Світлодіодний світильник для читання
- Розміри полиці: 500 x 550 мм

Стандарти та вимоги:

NFPA 99, ISO 7396, G-01


Маркування CE






Схема


Конфігурація 1

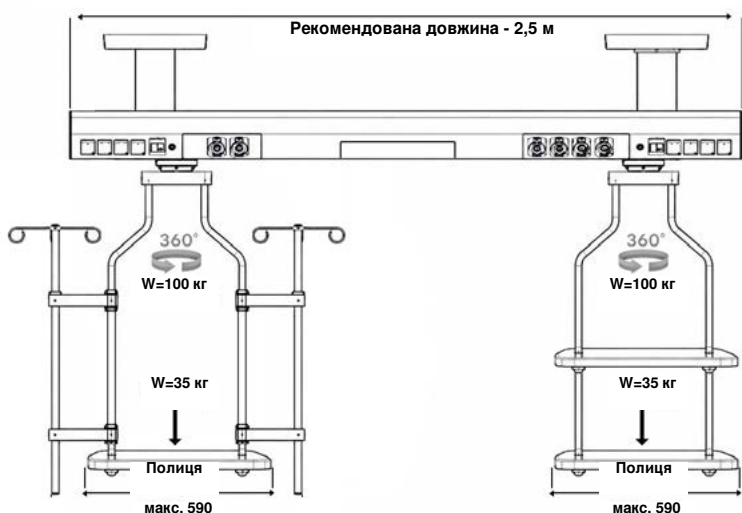

Конфігурація 2

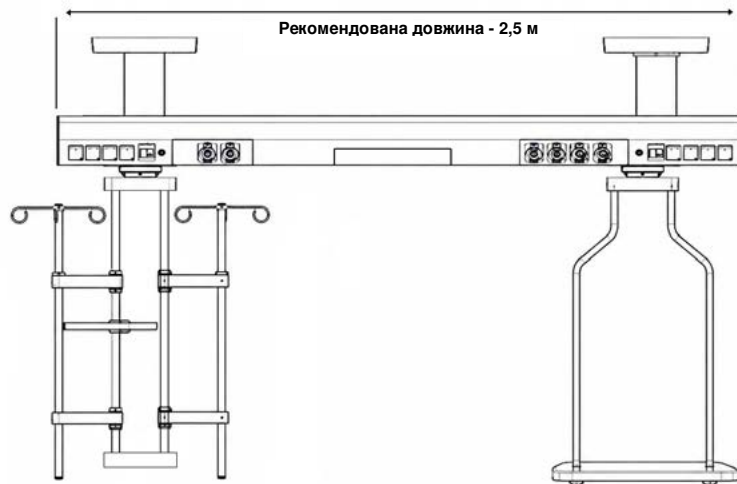

Конфігурація 3

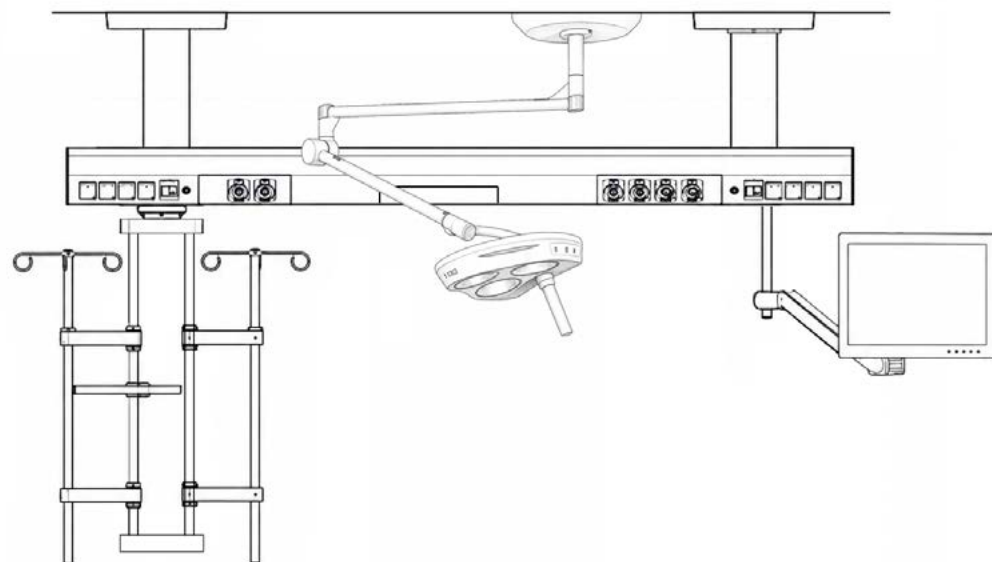

Додаткові опції



Плече для монітора



Переносна рейка для встановлення допоміжного обладнання



Опільдовий і лікувальний світлодіодний світильник
Центральна освітленість 100 000 лк на відстані 1 м
Ресурс світлодіодів: 60 000 годин



Інфузійні стійки



Полиця

SILBERMANN Technologies Ltd.

Адреса: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ІЗРАЇЛЬ

Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721

E-mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com