

Мост для отделений интенсивной терапии

Мостовая система Silbermann специально разработана для ОИТ и обеспечивает подачу медицинских газов, электрические розетки, средства связи, заземление и другие коммуникации, необходимые пациенту и медицинскому персоналу у койки или в палате ОИТ.

Наша система имеет модульную конструкцию и предусматривает решения для установки всех типов необходимого медицинского оборудования, такого как мониторы, аппараты ИВЛ, инфузионные и шприцевые насосы, оборудование для вакуумной терапии и т. д.



Особенности и преимущества

- Все необходимое медицинское оборудование и принадлежности сосредоточены в одном месте.
- Максимальное использование пространства благодаря подвешиванию оборудования к потолку и освобождению площади пола.
- Более эффективная организация кабелей: аккуратно уложенные кабели и их потолочная подвесная система предотвращают внутрибольничные инфекции.
- Возможность индивидуального оснащения полками, ящиками и поворотными кронштейнами в соответствии с потребностями больницы. Доступно исполнение с различными типами розеток медицинских газов.

Описание

В состав моста входят:

- Две опускаемые трубы на одну койку, закрепленные к бетонному потолку и оснащенные декоративными потолочными накладками. Через эти трубы к мосту прокладываются электрические кабели, шланги медицинских газов, линии связи и другие коммуникации.
- Для каждой койки к опускаемым трубам крепится горизонтальная балка длиной 2,5 м с двумя каретками, к которым присоединяются два модуля - «сухой» и «влажный».
- Модуль «сухой» стороны включает две полки с двумя встроенными подвесными рейками из нержавеющей стали 10 x 25 мм на каждой полке.
- Модуль «влажной» стороны включает две стойки из нержавеющей стали длиной 1 м с тремя крючками на каждой стойке.



Технические данные

- Перемещение модулей:
 - Линейное перемещение каждого модуля до 60 см.
 - Вращение каждого модуля на 360° (свободное вращение).
- Торможение движения:
 - Линейное перемещение - ручной тормоз.
 - Вращательное движение - фрикционный тормоз.
- Мост изготовлен из экструдированных алюминиевых профилей с белым порошковым покрытием цвета RAL 9016 и декоративной цветной вставкой.
- Подача медицинских газов осуществляется через опускаемые трубы с помощью гибких шлангов.
- Максимальное количество розеток на одну койку:
 - Розетки медицинских газов - до 24.
 - Электрические розетки - до 40.
 - Коммуникационные розетки (только подготовка) - до 6.
- Светодиодный светильник для чтения
- Размеры полки: 500 x 550 мм

Стандарты и требования:

NFPA 99, ISO 7396, G-01


Маркировка CE






Схема


Конфигурация 1

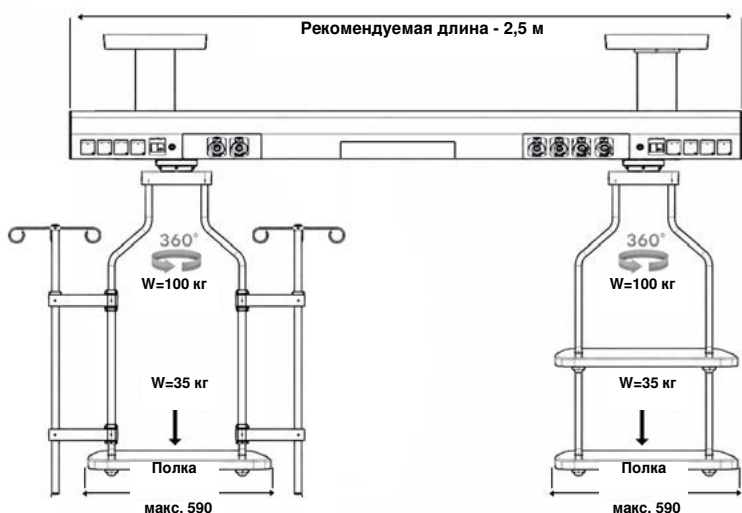

Конфигурация 2

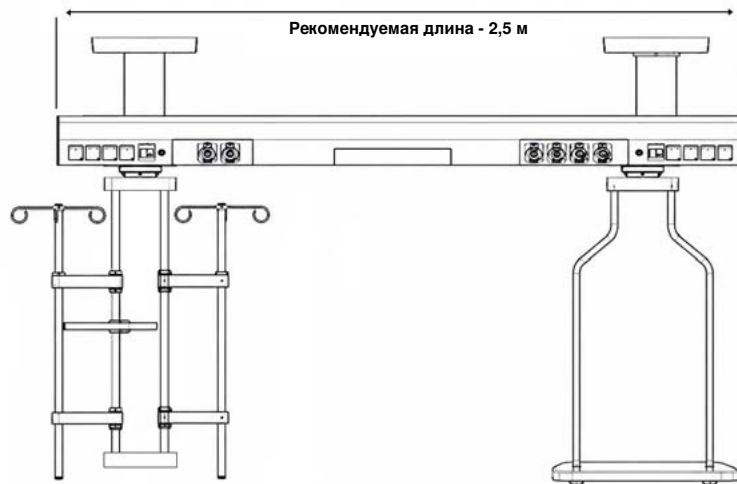

Конфигурация 3

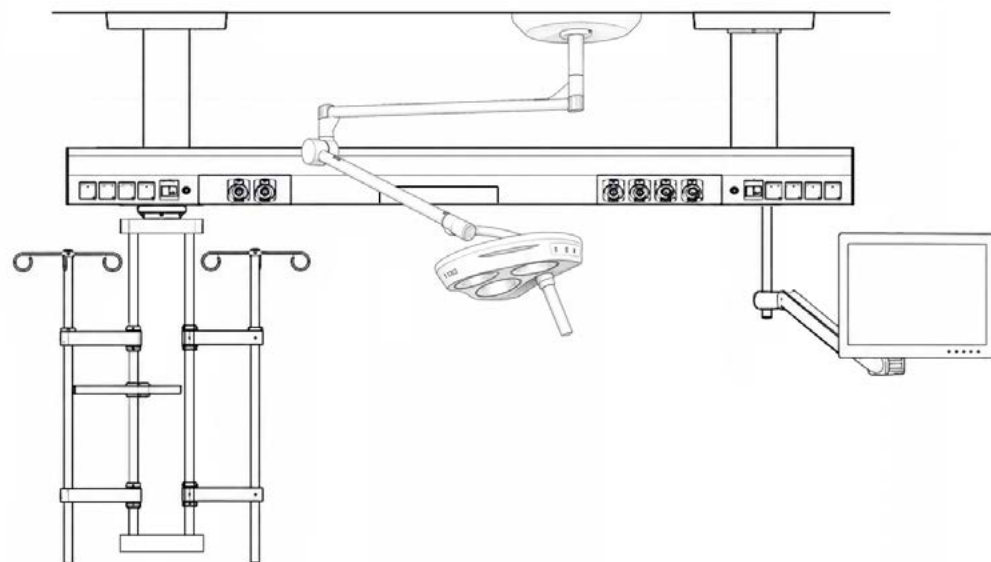

Дополнительные опции



Кронштейн для
монитора



Переносная рейка для установки
вспомогательного оборудования



Смотровый и лечебный светодиодный светильник
Центральная освещенность: 100 000 лк на расстоянии 1 м
Ресурс светодиодов: 60 000 часов



Инфузионные
стойки



Полка

SILBERMANN Technologies Ltd.

Адрес: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ИЗРАИЛЬ

Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721

E-mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com