

Система подачи кислорода для автомобиля скорой помощи для 2 баллонов

Система подачи кислорода для автомобиля скорой помощи

является жизненно важным компонентом экстренной медицинской помощи, обеспечивая непрерывный поток кислорода пациентам, нуждающимся в нем во время транспортировки в медицинские учреждения.

Система подачи кислорода для 2 баллонов

Система управляет 2 источниками и обеспечивает непрерывную подачу и плавное автоматическое переключение между источниками. Сенсорная панель сигнализации контролирует давление газа в каждом баллоне и показывает/предупреждает медицинский персонал в случае падения давления. Кислородные розетки обеспечивают простое и безопасное подключение к системе, а также постоянный и надежный поток кислорода для пациента.



Основные характеристики

- Автоматическое переключение между баллонами для обеспечения непрерывного и надежного потока кислорода.
 - Тип медицинских газовых розеток: Sil-Ohio, ENV 737-6, тип Puritan Bennett, DIN, британский стандарт, DISS*.
 - **Основные функции панели управления/сигнализации:**
 - Индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация).
 - Функция индикации уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), функция индикации уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), функция индикации уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация).
 - 10,1-дюймовый Full HD - экран (1920x1080 пикселей) с функцией индикации уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), функция индикации уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), функция индикации уровня кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация).
 - Индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация).
 - Индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация).
 - Индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация), индикация наличия кислорода в баллоне (световая индикация, звуковая индикация).
 - Оповещение о дате истечения срока годности газа - оповещение о дате истечения срока годности баллона с медицинским газом.
 - Файл журнала событий - регистрация событий с записью всех сигналов тревоги и действий панели.
 - Настраиваемые текст и язык.
 - Цветная дуга тренда, показывающая состояние давления газа в магистрали и в каждом баллоне.
 - Автоматическая регулировка яркости экрана.
 - Удаленный веб-просмотр через Интернет: онлайн-просмотр доступен через веб-браузер. Этот веб-сайт позволяет авторизованным пользователям удаленно получать доступ к данным и просматривать их в режиме реального времени - опция
 - Дополнительные данные: данные GPS, показывающие текущее местоположение каждого автомобиля скорой помощи по его номеру - опция
 - SMS-оповещение, когда давление кислорода снижается до предварительно заданного уровня - опция

Применимые стандарты:

- ISO 10524, EN-1789, NFPA 1917

**Система менеджмента качества
Silbermann:**


- ISO 9001-2015
- ISO 13485-2016



Система подачи кислорода для автомобиля скорой помощи для 2 баллонов



Схема

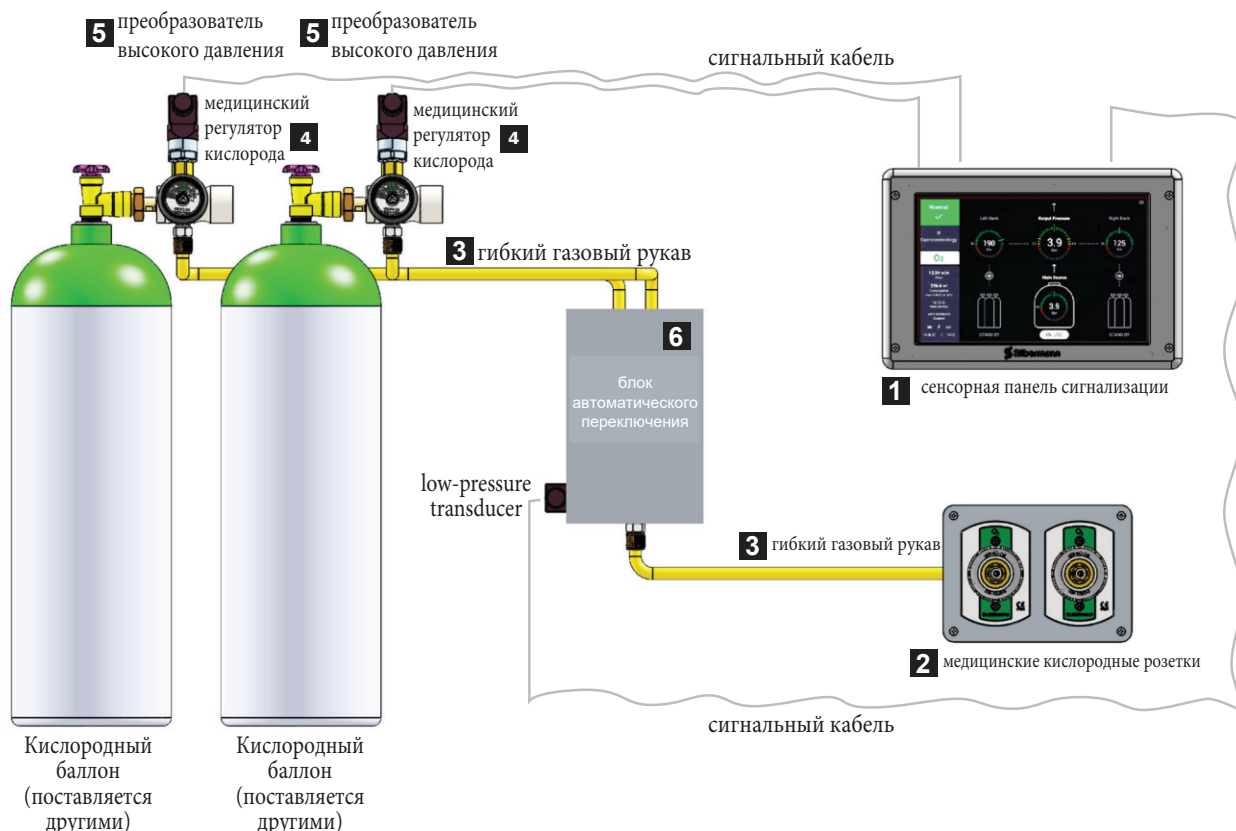

Технические характеристики:

- Датчики газа/преобразователи давления 4-20 мА.
- Регуляторы давления кислорода**:
 - Входное давление: до 200 бар
 - Выходное давление: 3,5-4 бар (регулируемое давление)
 - Пропускная способность до 100 литров в минуту.
- Селектор расхода 0-25 л/мин
- Требования к электропитанию:
 - Напряжение: 12 В постоянного тока, подаваемое от системы электропитания автомобиля скорой помощи.
 - Плавкий предохранитель замедленного действия 5 А, 5x20 мм.

* Другие типы кислородных газовых розеток и адаптеров доступны по запросу заказчика.

** Регулятор кислорода с соединением CGA 540 - опция

Поз. №	Описание позиции	Каталожный №
1	Панель сигнализации Xanadu/Mazor с блоком переключения	7350400
2 3	Пара кислородных газовых розеток Sil-Ohio/ENV* с гибким рукавом	3725300
4	Регулятор кислорода с соединением 3/4G**	1503445 (X2)
	Селектор расхода 0-25	4501121

Как заказать

- Укажите необходимые тип и количество медицинских газовых розеток.
- Укажите необходимое соединение баллона, в противном случае будет поставлено соединение G 3/4.
- Дополнительное вспомогательное оборудование: расходомеры, селекторы расхода, аспирационный блок следует заказывать отдельно.

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

Silbermann
Medical Gas Systems Since 1950