

Портативний кисневий блок для кількох користувачів

Портативний кисневий блок для кількох користувачів дає змогу в екстреній ситуації одночасно підключити від 4 до 8 пацієнтів до джерела кисню в альтернативному місці надання медичної допомоги. Джерелом може бути настінна розетка або переносний балон із регулятором.

Пристрій містить алюмінієву трубку розподілу кисню з 4-8 кисневими блоками.



Особливості та переваги

- Багатокористувацький - подавання кисню одночасно до 8 пацієнтів від одного джерела або балона.
- Ефективний і гнучкий - індивідуальна ручка регулювання потоку для кожного пацієнта.
- Зручний для пацієнтів - розроблений із можливістю підключення зволожувача для кожного пацієнта, щоб полегшити дихання.
- Модульні блоки - призначені для з'єднання двох або трьох блоків у польових умовах для формування груп із кількох блоків.
- Підключення до джерела - медична трубка завдовжки 4 метри дає змогу підключатися до переносного кисневого балона або стаціонарного джерела/розетки.
- Алюмінієві підставки для стабільного розміщення в будь-якому місці - опціонально*
- Для трубки доступні різні штекери.
- Комплектна система включає: дисковий селектор і трубку зі штекером.



Технічні дані

- Значення витрати:
 - 0-25 л/хв: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 25.
- Підключення:
 - Вихід селектора потоку: DISS
 - Довжина трубки: 4 метри***
 - Штекер трубки: Silbermann-Ohio, ENV 737-6, DIN 13260-2, тип Puritan Bennett, BS, Chematron, DISS, AGA**
- Матеріал пристрою: анодований алюміній

* Алюмінієві підставки можуть бути додані за запитом замовника

** Інші штекери доступні за запитом

*** Змінна довжина трубки доступна за запитом


Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE





Розміри [мм]

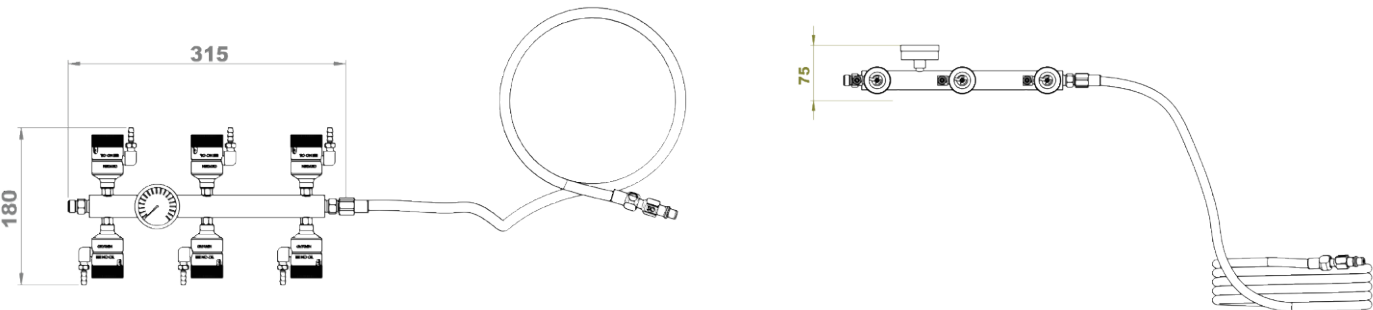

Каталожні номери

Опис	Кат. №
Кисневий блок для 6 користувачів	4198006



Супутні товари



Зволожувач*
P.N - 4101100



Кисневий DISS,
пластикова гайка та штуцер,
для використання одним
пацієнтом
P.N - 2261000



Комплект металевої
гайки DISS
для кисню
P.N - 2229000

* Багаторазові зволожувачі/небулайзери Silbermann виготовлені з полікарбонатними кришками, полісульфоновими банками й підлягають автоклавуванню за температури 270°F (132°C).
Місткість банки - 500 см³.
Містить запобіжний клапан 2 PSI.
Вхід - гайковий вузол DISS.
Містить два виходи потоку: штуцер із втулкою 3-6 мм і гофровану трубку 22 мм.
Колір ISO доступний за запитом

Дистриб'ютор: