


Витратомір кисню з поворотним селектором витрати

Призначений для використання у складних умовах, наприклад в автомобілях швидкої медичної допомоги, або в умовах, що потребують високої витрати.

Забезпечує рішення, коли традиційні витратоміри (з трубками) не можуть подавати необхідну витрату або їх складно встановити вертикально, що ускладнює вимірювання.

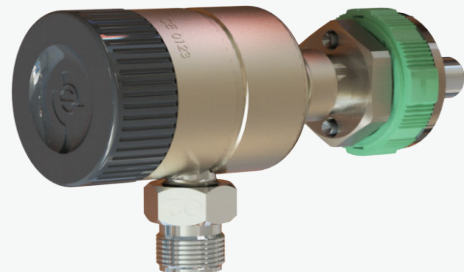

Особливості та переваги

- Селектор із фіксованими положеннями та попередньо відкаліброваними значеннями витрати
- Діапазон витрати: 0-25 л/хв або 0-70 л/хв
- Діапазон 0-70 л/хв використовується для високопоточної кисневої терапії
- Міцна та надійна конструкція
- Надійний і простий у використанні
- Вихідний штуцер DISS для кисню
- Доступні різні штекери міжнародних стандартів



Технічні характеристики

- Значення витрати:
 - 0-25 л/хв: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 25
 - 0-70 л/хв: 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70
- Тиск на вході: 4 бар (400 кПа)
- Відповідає вимогам ISO 15002:2008

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE



Каталожні номери

Тип штекерного адаптера /штекера*	0-25 л/хв	0-70 л/хв
Silbermann- Ohio	4501121	4501111
ENV 737-6	4501123	4501113
DIN 13260-2	4501122	4501112
Тип British Standard	4501125	4501115
Тип Puritan Bennett	4501124	4501114
Штекер AGA	4501126	4501116
Без штекера (внутрішня різьба 1/8 NPT)	4501120	4501110

* Інші адаптери доступні за запитом



Супутні товари



Зволожувач*
Арт. № 4101100



Витратомір



Кисневий DISS,
пластикова гайка
та штуцер для
одноразового
використання
одним пацієнтом.
Арт. № 2261000



Металева гайка
DISS у зборі для
кисню. Арт. №
2229000

* Багаторазові зволожувачі Silbermanн мають верхні частини з полікарбонату, колби з полісульфону та придатні для автоклавування за температури 270°F (132°C).

Місткість колби - 500 см³.

Оснащені запобіжним клапаном 2 PSI.

Вхід - гайка DISS у зборі.

Мають два виходи потоку: ніпель із втулкою 3-6 мм і гофрована трубка 22 мм.

Кольорове кодування ISO доступне за запитом.