

Головна сигналізаційна панель медичних газів

Ця кольорова 12-дюймова сенсорна головна панель сигналізації контролює і відображає інформацію про обладнання для постачання медичного газу відповідно до вимог останніх доповнень до стандартів NFPA99, EN ISO 7396-1 і HTM02-01.

Нова сенсорна головна панель сигналізації Silbermann оснащена найсучаснішою технологією безпеки високого рівня, яка захищає інформацію, що відображається і передається, від зловмисних атак.



Особливості та переваги

- LCD 12-дюймовий сенсорний дисплей.
- Відображення до 62 сигналів тривоги на екрані.
- Естетичний і гладкий дизайн без кнопок для контролю поширення інфекції.
- Захищений мережевий зв'язок на основі Ethernet між усіма пристроями.
- Унікальна захищена аутентифікація кожного пристрою для уникнення підробки/маскування тривоги.
- Автоматичне регулювання яскравості екрану (денний і нічний режим).
- Самодіагностика з відображенням помилок для ідентифікації проблем.
- Журналювання подій, запис усіх тривог і дій панелі.
- Періодичне оповіщення про необхідність технічного обслуговування.
- Можливість налаштувати текст і мову для тексту тривоги.
- Налаштовується відображення тривог - немає порожніх вікон незалежно від кількості тривог.
- Налаштування відображення тривог - керування відображенням тривог для тривог з високим пріоритетом.
- Налаштування кольору цифрових тривог (червоний/жовтий).
- Увімкнення/вимкнення цифрового сигналу тривоги.
- Регульований тип цифрового сигналу тривоги (NO/ NC).
- Віддалений моніторинг сухих контактів умов сигналізації тиску газу, включаючи: сигналізацію High & Low (високий і низький тиск), сигналізацію Below Min (тиск нижче мінімального) та будь-яку сигналізацію.
- Відкидна панель, що відкривається для зручності монтажу та обслуговування.
- Вбудоване реле для віддаленого застосування оповіщувача.
- Розширений зв'язок:
 - Віддалений перегляд через мобільний пристрій або віддалений комп'ютер.
 - Доступний зв'язок по Wi-Fi.
 - Віддалений моніторинг (завдяки TCP/IP ModBus) через систему управління будівлею доступний.
- Віддалений моніторинг сухих контактів умов сигналізації високого та низького тиску газу

Стандарти, що застосовуються

- Медичні газові системи: NFPA99, EN ISO 7396-1 & HTM02-01 вимоги.




Технічні характеристики

- Цифрова 12-дюймова сенсорна система основної сигналізації типу Silbermanн.
- Панель сигналізації має до 62 сухих контактів. Датчики мають можливість локального або дистанційного монтажу.
- Можливість налаштування тексту та мови.
- Сенсорні кнопки тестування тривоги та вимкнення звуку легко доступні для роботи та тестування пристрою.
- Регульований повторний сигнал тривоги (15 хвилин або OFF (вимк.). Також 15 секунд для зручного обслуговування).
- Регульований рівень звукового сигналу сигналізації: 70,80,90 dB
- Регульований колір для кожного сигналу тривоги (червоний або жовтий)
- Вхідна потужність від 100 VAC до 230 VAC, 50 ÷ 60 Гц
- Опціональна резервна батарея.



Розміри [мм]

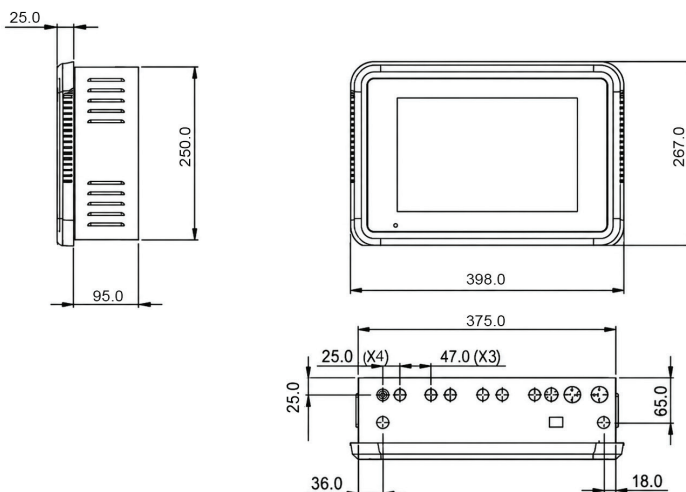

Номер за каталогом

Кількість тривог	Номер за каталогом
до 8	7182524
до 16	7182516
до 24	7182521
до 32	7182534
до 40	7182535
до 48	7182536
до 56	7182537