

Шланг у зборі індивідуальної конфігурації

Для того щоб вирішити завдання підключення між виробами, що використовують різні стандарти конекторів медичних газів, Silbermann пропонує гнучкість у конфігуруванні шлангових з'єднань відповідно до ваших потреб.

Дбаючи про репутацію продукції та безпеку пацієнтів, Silbermann пропонує широкий вибір різноманітних штекерів, розеток і конекторів різних стандартів.



Специфікація

- Медична гнучка трубка з внутрішнім діаметром 1/4" (1/4" ID).
- Максимальний робочий тиск: 17 бар.
- Конектори конекторів — з прямим з'єднувачем або під кутом 90°.
- Тип конекторів та розеток — відповідно до запиту замовника.
- Тиск розриву шланга: 69 бар.

Типи конекторів та роз'ємів:

- ENV 737-6, DIN 13260-2, BS 5682, SIL-Ohio, DISS/NIST, Puritan Bennett, Chematron, AGA, Afnor.

Стандарти шлангів:

- ISO - 5359

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015



Керівництво із замовлення


Використовуйте формулу на наступній сторінці, щоб визначити тип необхідного шланга:

- Вкажіть тип газу та довжину шланга.
- Вкажіть стандарт кольорового маркування (ISO / US).
- Вкажіть передній та задній конектори для шланга.
- Вкажіть, як підключені фітінги: прямо чи під кутом 90°.






Креслення

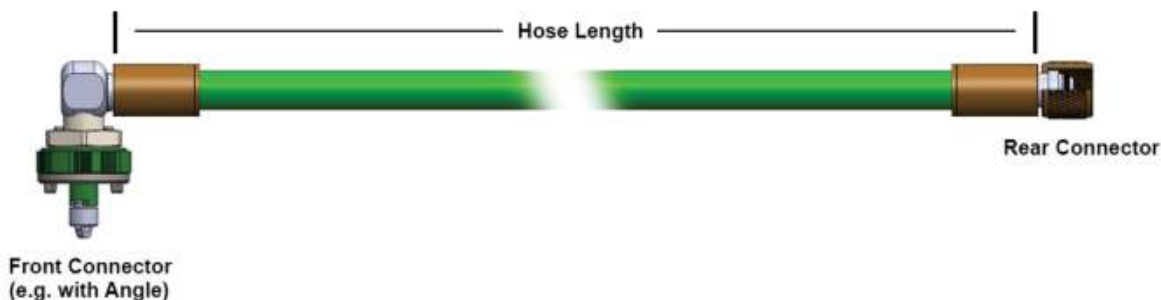

Номери моделей

22-XXY-Y-X-YY-D

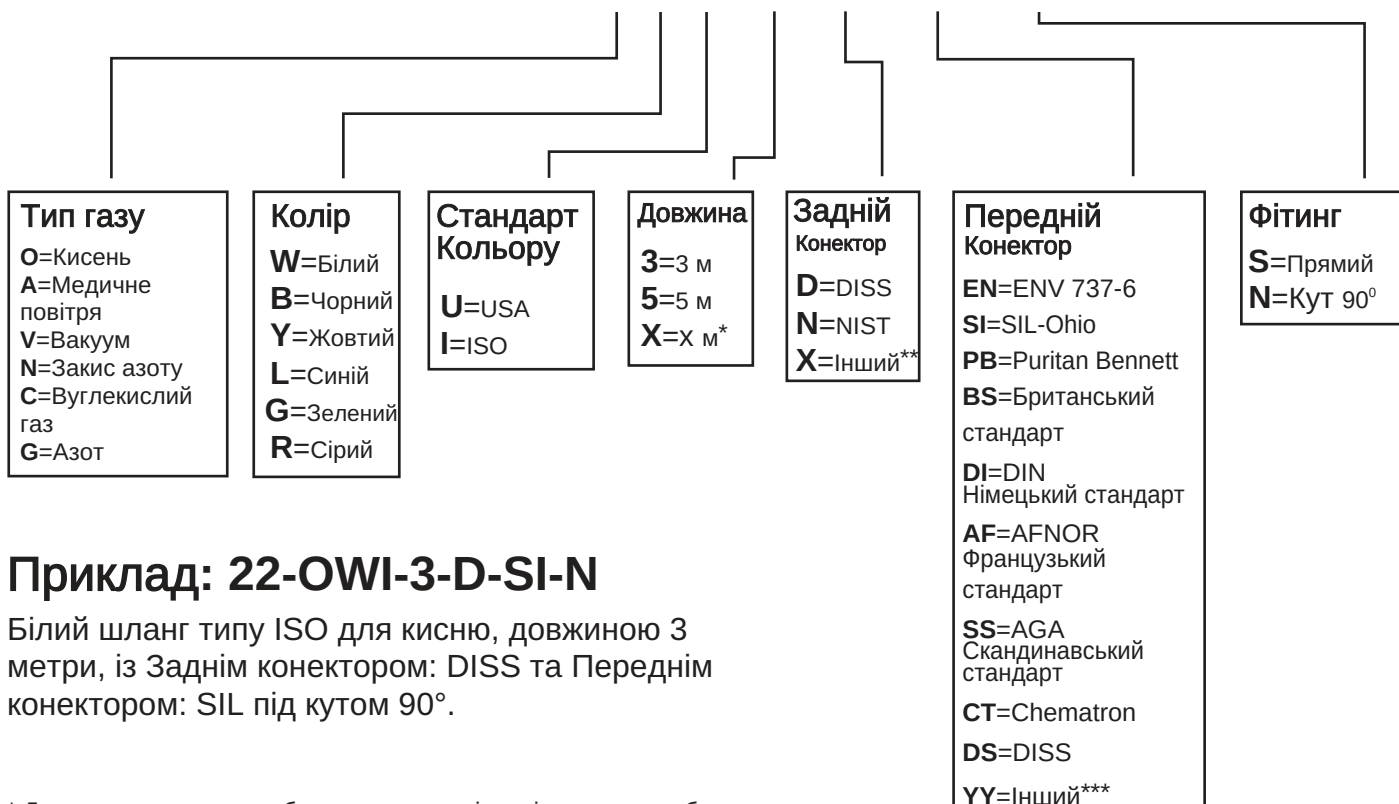

Приклад: 22-OWI-3-D-SI-N

Білий шланг типу ISO для кисню, довжиною 3 метри, із Заднім конектором: DISS та Переднім конектором: SIL під кутом 90°.

* Довжина шланга може бути визначена відповідно до потреб замовника.

** Інші задні конектори доступні за запитом замовника.

*** Інші передні конектори доступні за запитом замовника.