

www.cryohi.com



크라이오 에이치앤아이(주)

Cryo H&I







크라이오 에이치앤아이(주)

Cryo H&I

Майбутнє кріогеніки!

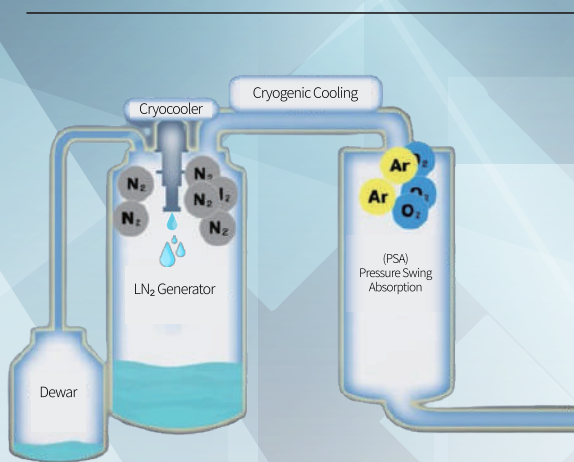

Система автоматичного наповнення LN₂


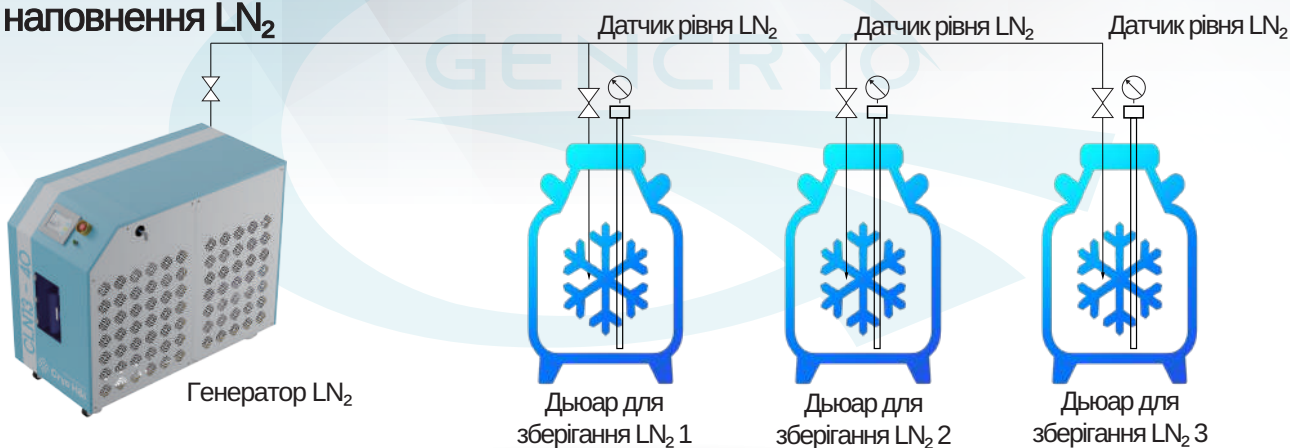


Система дистанційного керування


Сторона продавця



Завдяки віддаленому доступу з ПК можна контролювати сенсорний екран і контролер та вносити до них зміни.




Сторона покупця



1. Налаштування PLC
2. Налаштування сенсорного екрана
3. Налаштування VNC
4. Віддалений робочий стіл



CLN13
13 л/добу


Продуктивність (л/добу)	≥ 13	Охолодження (вбудоване)	Вода [>3,8 л/хв за 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача повітря	Безмасляний компресор
Дьюар (л)	40	Робочий тиск (бар)	< 1.0
Електроживлення	220V, 1 фаза 30A, 50/60 Гц	Рівень шуму	<65 дБ(А) на 1 м
Маса нетто (кг)	500	Розміри (Ш x Г x В/см)	94 X 164 X 135

CLN20
20 л/добу


Продуктивність (л/добу)	≥ 20	Охолодження (вбудоване)	Вода [>3,8 л/хв за 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача повітря	Безмасляний компресор
Дьюар (л)	40	Робочий тиск (бар)	< 1.0
Електроживлення	220V, 1 фаза 30A, 50/60 Гц	Рівень шуму	<65 дБ(А) на 1 м
Маса нетто (кг)	500	Розміри (Ш x Г x В/см)	94 X 164 X 135

CLN40
40 л/добу


Продуктивність (л/добу)	≥ 40	Охолодження (опція)	Вода [>3,8 л/хв за 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача повітря	Безмасляний компресор
Дьюар (л)	100	Робочий тиск (бар)	< 1.0
Електроживлення	380V, 3 фаза 30A, 50/60 Гц	Рівень шуму	<65 дБ(А) на 1 м
Маса нетто (кг)	без чилера: 450 з чилером: 620	Розміри (Ш x Г x В/см)	без чилера: 150 x 86 x 153 з чилером: 220 x 105 x 153

CLN60
60 л/добу


Продуктивність (л/добу)	≥ 60	Охолодження (опція)	Вода [>3,8 л/хв за 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача повітря	Безмасляний компресор
Дьюар (л)	100	Робочий тиск (бар)	< 1.0
Електроживлення	380V, 3 фаза 30A, 50/60 Гц	Рівень шуму	<65 дБ(А) на 1 м
Маса нетто (кг)	без чилера: 550 з чилером: 820	Розміри (Ш x Г x В/см)	без чилера: 160 x 95 x 160 з чилером: 240 x 155 x 160

CLN120
120 л/добу


Продуктивність (л/добу)	≥ 120	Охолодження (опція)	Вода [>3,8 л/хв за 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача повітря	Безмасляний компресор
Дьюар (л)	300	Робочий тиск (бар)	< 1.0
Електроживлення	380V, 3 фаза 30A, 50/60 Гц	Рівень шуму	<65 дБ(А) на 1 м
Маса нетто (кг)	без чилера: 600 з чилером: 870	Розміри (Ш x Г x В/см)	без чилера: 180 x 100 x 160 з чилером: 260 x 155 x 160



크라이오 에이치앤아이(주)

Cryo H&I

**Майбутнє кріогенних
технологій**

Cryo H&I створює нову парадигму в кріогенному секторі та проектуватиме майбутнє.

1, Masan 11-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si
Republic of Korea

Tel: +82-31-663-1122

Fax: +82-31-663-1404

E-mail: cryohi@cryohi.com



www.cryohi.com