

Двухплечевая потолочная

подвесная система для интенсивной терапии

OSA8004450 / OSA8004450A / OSA8004450B

Двухплечевая потолочная подвесная система Silbermann была разработана в сотрудничестве с ведущими медицинскими специалистами ОИТ, чтобы обеспечить непрерывный и интенсивный рабочий процесс в критические моменты.

Наша система является гибкой и может быть адаптирована к различным конфигурациям в зависимости от требований к пространству. Консоли можно индивидуально настраивать по размеру, количеству розеток медицинских газов и интегрированным принадлежностям; также предусмотрены глухие панели для последующей модернизации.



Особенности и преимущества

- Лёгкое перемещение и позиционирование обеспечивают быструю адаптацию к изменениям ситуации, особенно в экстренных случаях.
- Организация кабелей - аккуратно упорядоченные кабели и их потолочная подвесная система помогают предотвращать внутрибольничные инфекции и риск спотыкания, а также защищают провода и шланги от износа и повреждения.
- Фиксация положения - рукоятки тормозов можно индивидуально адаптировать к конкретным рабочим процессам. Пневматическое управление тормозами установлено на обоих сервисных блоках и осуществляется с помощью одной или двух кнопок. Эти пневматические или механические тормоза позволяют управлять тормозом основного подшипникового узла и тормозом промежуточного подшипникового узла. Предусмотрена возможность добавления пневматического тормоза вращения сервисного блока. Шарикоподшипники не требуют технического обслуживания.
- Два шарнирных плеча обеспечивают большой диапазон движения и больше вариантов позиционирования.
- Принадлежности являются съёмными и взаимозаменяемыми.
- Максимальный доступ вокруг пациента.
- Два сервисных блока имеют монтажные направляющие с четырёх сторон для различных принадлежностей.
- Сервисный блок может быть оснащён: Электрическими розетками, розетками медицинских газов, манометрами, контактами уравнивания потенциалов, розетками передачи данных, системой вызова медицинской сестры, системой экстренного вызова Code Blue и т. д.
- Сервисный блок «сухой стороны» позволяет устанавливать:
 - Полки размером 550 × 500 могут быть установлены спереди, по бокам или сзади.
 - Доступны выдвижные ящики с амортизированными направляющими для установки под полкой.
 - Штативы для внутривенных вливаний из нержавеющей стали с механизмом регулировки высоты и медленного опускания. К сервисному блоку можно прикрепить штанги с тремя крючками.
 - Кронштейны для мониторов.
 - Кронштейны для клавиатур и экранов.
- Сервисный блок «влажной стороны» позволяет устанавливать:
 - Штативы для внутривенных вливаний из нержавеющей стали с механизмом регулировки высоты и медленного опускания. К сервисному блоку можно прикрепить штанги с тремя крючками.
 - Навесные рельсы с регулировкой высоты могут быть установлены на стойках сервисного блока для размещения оборудования кислородной и вакуумной терапии.
 - На сервисному блоку можно установить дополнительный малый лоток (400 × 300 мм).
 - Можно добавить держатель эндоскопического оборудования и закрепить его на рельсе сбоку сервисного блока.



Технические данные

- Макс. нагрузка: G1 - до 280 кг (примечание 1).
G2 - до 220 кг (примечание 1).
- Длина плеча: R1 800 мм / 1000 мм
(примечание 1) R3 600 мм / 800 мм / 1000 мм
R4 600 мм / 800 мм / 1000 мм
- Угол поворота: W2, W5 300°
(примечание 2) W3, W4 340°
- Электрические розетки: До 16 шт.
- Контакты уравнивания потенциалов: До 12 шт.
- Розетки передачи данных: До 10 шт.
- Розетки медицинских газов: До 10 шт. в каждом сервисном блоке
- Манометры: До 6 шт.
- Высота сервисного блока: 800 мм / 1000 мм.
- Тормоза: Пневматические тормоза - верхнее плечо, нижнее плечо. Опция - пневматический тормоз сервисного блока (рекомендуется для конфигурации с высокой нагрузкой).
Механические фрикционные тормоза.

Примечания:

- 1) Нагрузка G1, G2 включает массу сервисного блока и медицинского оборудования. Индивидуальные длины или большее количество розеток доступны по запросу.
- 2) оборудования.

Дополнительное оснащение

- Потолочный лечебный / смотровой светильник
- Монтажные кронштейны для мониторов
- Кронштейн для экрана и клавиатуры
- Держатели эндоскопического оборудования
- Полки и выдвижные ящики
- Штативы для внутривенных вливаний

Дополнительные конфигурации

Двойная консоль с плечами (1+1) - OSA8004450A
Двойная консоль с плечами (1+2) - OSA8004450
Двойная консоль с плечами (2+2) - OSA8004450B

Потолочное подвесное плечо соответствует требованиям стандартов:


NFPA99, EN ISO 11197 и 7396-1.

Система менеджмента качества Silberman:


- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



Схема

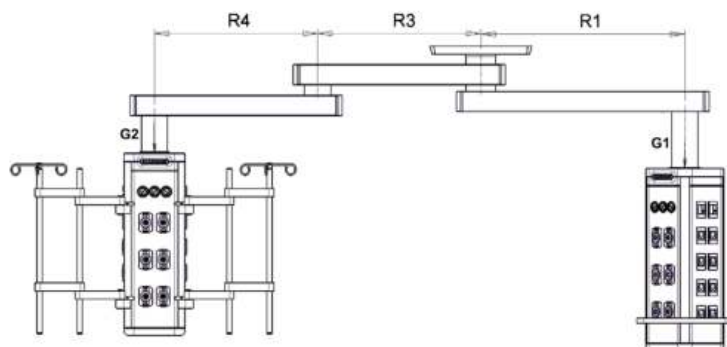


примечание 1

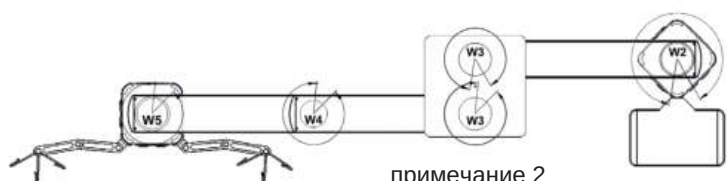

примечание 2

Дополнительное оснащение

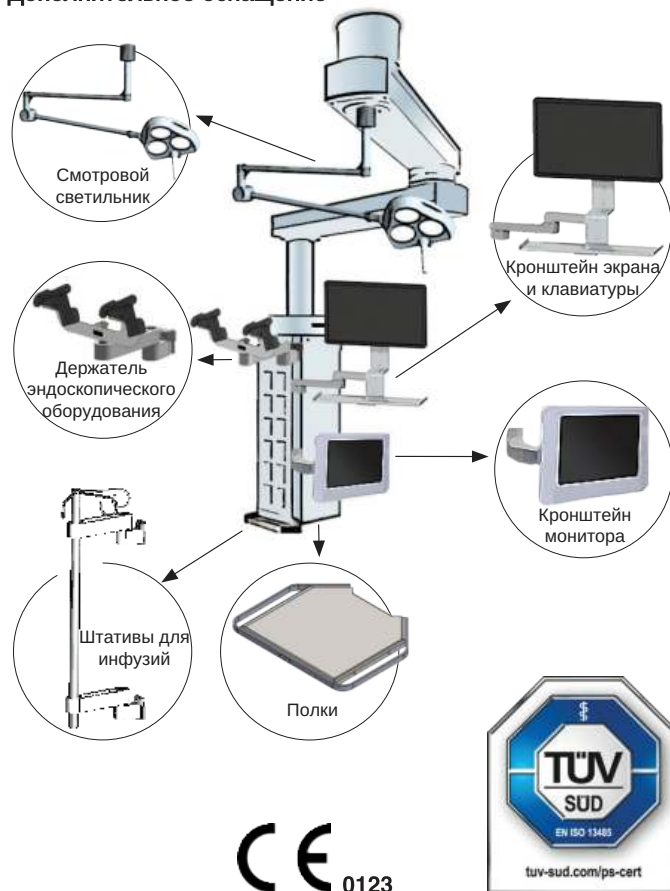

CE 0123

