

Одинарна стельова підвісна система для ендоскопічних застосувань

Одинарну стельову підвісну систему Silbermann для ендоскопічних застосувань розроблено гнучкою та здатною адаптуватися до різних конфігурацій залежно від вимог щодо простору, функцій і призначення.

Сервісний блок дає змогу встановлювати численні полиці спереду або ззаду та забезпечує можливість додаткового стикування з різними візками для інструментів.



Особливості та переваги

- Легке переміщення та позиціонування забезпечують швидку адаптацію до змін ситуації, особливо в екстрених випадках.
- Організація кабелів - охайно впорядковані кабелі та їхня стельова підвісна система допомагають запобігати внутрішньолікарняним інфекціям.
- Фіксація положення - руків'я гальм можна індивідуально адаптувати до конкретних робочих процесів. Пневматичне керування гальмами встановлено на сервісному блоці та здійснюється за допомогою двох кнопок. Ці пневматичні або механічні гальма дають змогу керувати гальмом основного підшипникового вузла та гальмом проміжного підшипникового вузла. Передбачено можливість додавання пневматичного гальма обертання сервісного блоку.
 - Кулькові підшипники не потребують технічного обслуговування.
- Два шарнірні плеча забезпечують більший діапазон руху та більше варіантів позиціонування. Усі аксесуари є знімними та взаємозамінними. Максимальний доступ навколо пацієнта.
- Сервісний блок має монтажні напрямні з чотирьох боків для різних аксесуарів:
 - Полиці розміром 550 × 500 можуть бути встановлені спереду, з боків або ззаду.
 - Доступні шухляди для встановлення під полицю.
 - До сервісного блоку можна прикріпити штативи для внутрішньовенних вливань із нержавіючої сталі, оснащені регульованими за висотою штангами з трьома гачками та механізмом повільного опускання.
 - На стійках сервісного блоку можна встановити регульовані за висотою навісні рейки для розміщення обладнання кисневої та вакуумної терапії.
 - Можна додати тримач ендоскопічного обладнання та закріпити його на рейці збоку сервісного блоку.
- Сервісний блок забезпечує можливість додаткового стикування з різними візками для інструментів.
- Сервісний блок оснащується електричними розетками, розетками медичних газів, манометрами, контактами зрівнювання потенціалів, роз'ємами для передавання даних, відеозапису та телефонного зв'язку, системами внутрішнього зв'язку, виклику медичної сестри та екстреного виклику Code Blue.



Технічні дані

- Макс. навантаження: G2 - до 220 кг (примітка 1).
- Довжина плеча: R3 600 мм / 800 мм / 1000 мм
R4 600 мм / 800 мм / 1000 мм
- Кут обертання: W5, 300°
W3, W4 340°
- Електричні розетки: До 16 шт.
- Контакти зрівнювання потенціалів: До 12 шт.
- Розетки передавання даних: До 10 шт.
- Розетки медичних газів: До 10 шт.
- Манометри: До 6 шт.
- Висота сервісного блоку: 800 / 1000 / 1200 мм.
- Гальма: Пневматичні гальма - верхнє плече, нижнє плече; опція - пневматичне гальмо сервісного блоку (рекомендовано для конфігурації з великим навантаженням).

Примітки:

- 1) Навантаження G2 включає масу сервісної головки та медичного обладнання.
- 2) Індивідуальні довжини або більша кількість розеток доступні за запитом.

Додаткове оснащення

- Стельовий лікувальний / оглядовий світильник
- Монтажні кронштейни для моніторів
- Кронштейн для екрана та клавіатури
- Тримачі ендоскопічного обладнання


Стельове підвісне плече відповідає вимогам стандартів: NFPA99, EN ISO 11197 та 7396-1.

Система управління якістю Silbermann:


- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркування CE



Схема

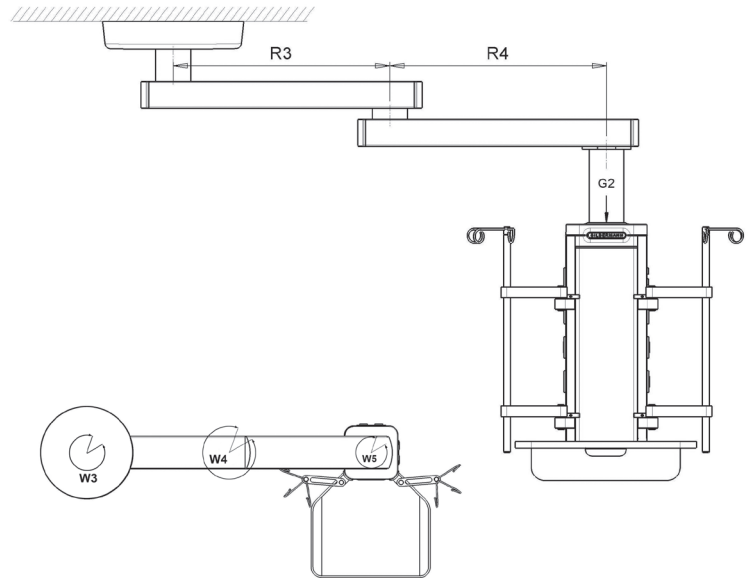

Додаткове оснащення

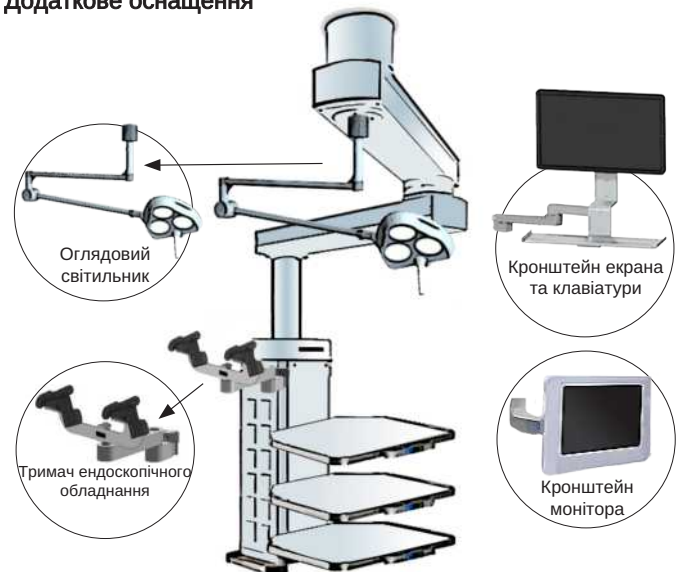

CE 0123



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com