

Одинарная потолочная подвесная система для эндоскопических применений

Одинарная потолочная подвесная система Silbermann для эндоскопических применений разработана как гибкая система, способная адаптироваться к различным конфигурациям в зависимости от требований к пространству, функциям и назначению.

Сервисный блок позволяет устанавливать многочисленные полки спереди или сзади и обеспечивает возможность дополнительной стыковки с различными тележками для инструментов.



Особенности и преимущества

- Лёгкое перемещение и позиционирование обеспечивают быструю адаптацию к изменениям ситуации, особенно в экстренных случаях.
- Организация кабелей - аккуратно упорядоченные кабели и их потолочная подвесная система помогают предотвращать внутрибольничные инфекции.
- Фиксация положения - рукоятки тормозов можно индивидуально адаптировать к конкретным рабочим процессам. Пневматическое управление тормозами установлено на сервисном блоке и осуществляется с помощью двух кнопок. Эти пневматические или механические тормоза позволяют управлять тормозом основного подшипникового узла и тормозом промежуточного подшипникового узла. Предусмотрена возможность добавления пневматического тормоза вращения сервисного блока.
 - Шарикоподшипники не требуют технического обслуживания.
- Два шарнирных плеча обеспечивают большой диапазон движения и больше вариантов позиционирования.
- Все принадлежности являются съёмными и взаимозаменяемыми.
- Максимальный доступ вокруг пациента.
- Сервисный блок имеет монтажные направляющие с четырёх сторон для различных принадлежностей:
 - Полки размером 550 × 500 могут быть установлены спереди, по бокам или сзади.
 - Доступны выдвижные ящики для установки под полкой.
 - К сервисному блоку можно прикрепить штативы для внутривенных вливаний из нержавеющей стали, оснащённые регулируемыми по высоте штангами с тремя крючками и механизмом медленного опускания.
 - На стойках сервисного блока можно установить регулируемые по высоте навесные рельсы для размещения оборудования кислородной и вакуумной терапии.
 - Можно добавить держатель эндоскопического оборудования и закрепить его на рельсе сбоку сервисного блока.
- Сервисный блок обеспечивает возможность дополнительной стыковки с различными тележками для инструментов.
- Сервисный блок оснащается электрическими розетками, розетками медицинских газов, манометрами, контактами уравнивания потенциалов, разъёмами для передачи данных, видеозаписи и телефонной связи, системами внутренней связи, вызова медицинской сестры и экстренного вызова Code Blue.



Технические данные

- Макс. нагрузка: G2 - до 220 кг (примечание 1).
- Длина плеча: R3 600 мм / 800 мм / 1000 мм
R4 600 мм / 800 мм / 1000 мм
- Угол поворота: W5, 300°
W3, W4 340°
- Электрические розетки: До 16 шт.
- Контакты уравнивания потенциалов: До 12 шт.
- Розетки передачи данных: До 10 шт.
- Розетки медицинских газов: До 10 шт.
- Манометры: До 6 шт.
- Высота сервисного блока: 800 / 1000 / 1200 мм.
- Тормоза: Пневматические тормоза - верхнее плечо, нижнее; плечо; опция - пневматический тормоз сервисного блока (рекомендуется для конфигурации с большой нагрузкой).

Примечания:

- 1) Нагрузка G2 включает массу сервисного блока и медицинского оборудования.
- 2) Индивидуальные длины или большее количество розеток доступны по запросу.

Дополнительное оснащение

- Потолочный лечебный / смотровой светильник
- Монтажные кронштейны для мониторов
- Кронштейн для экрана и клавиатуры
- Держатели эндоскопического оборудования


Потолочное подвесное плечо соответствует требованиям стандартов:
NFPA99, EN ISO 11197 и 7396-1.

Система менеджмента качества Silbermann:


- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



Схема

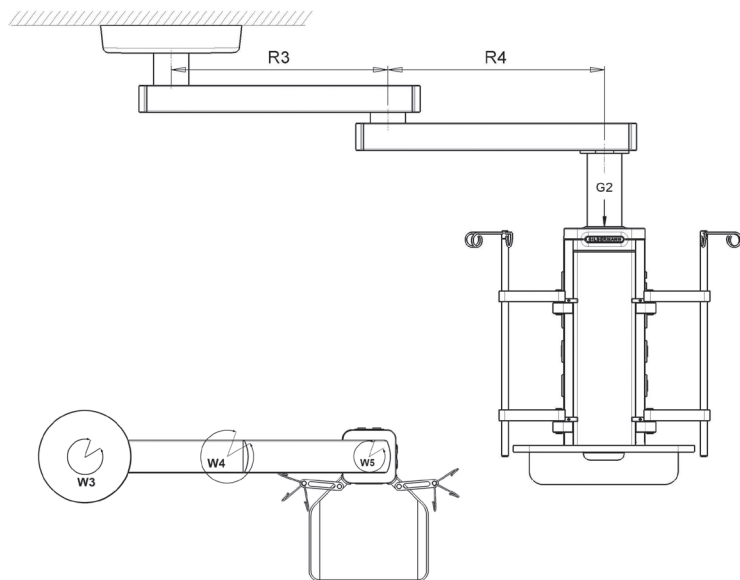

Дополнительное оснащение

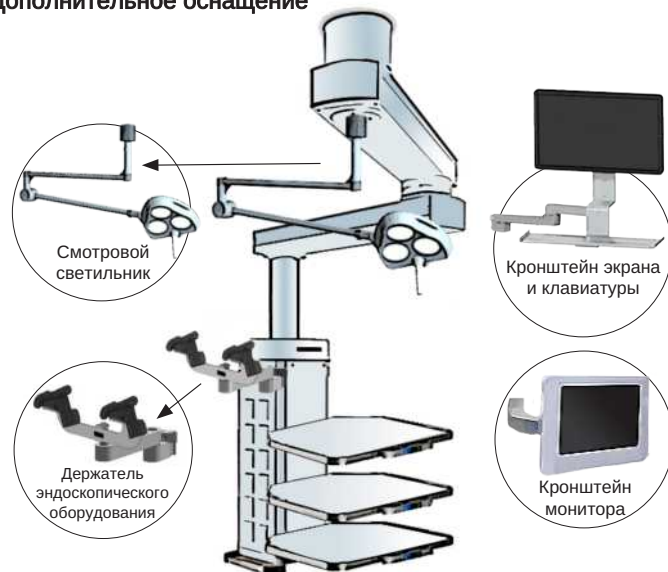

CE 0123



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com