

Одноплечова фіксована консоль OSA 8004200B

Одноплечова консоль — це фіксована стельова консоль, призначена для надання інтенсивної медичної допомоги. Вона оснащена поворотним сервісним блоком і виконує функцію допоміжної консолі в операційних.

Ця одинарна консоль безпосередньо кріпиться до стелі та особливо придатна для використання в невеликих приміщеннях, забезпечуючи легкий доступ до медичного обладнання безпосередньо в місці надання допомоги.

Завдяки модульній конструкції та високій вантажопідймальності цей фіксований блок може нести різноманітні прилади для відділень інтенсивної терапії та операційних.



Особливості та переваги

- Легке обертання та позиціонування.
- Організація кабелів — упорядковані кабелі та система їх підвішування до стелі запобігають внутрішньолікарняним інфекціям.
- Фрикційні гальма в підшипниковому вузлі запобігають небажаному повільному зміщенню.
 - Підшипники не потребують технічного обслуговування.
- Усі аксесуари є знімними та взаємозамінними.
- Максимальний доступ навколо пацієнта.
- Сервісний блок може бути опційно оснащена стикувальними пристроями для різних візків з інструментами.
- Сервісний блок оснащена електричними розетками, розетками медичних газів, манометрами, контактами зрівнювання потенціалів, роз'ємами для передавання даних, відеозапису, телефону, внутрішнього зв'язку, виклику медсестри та сигналу Code Blue.
- Сервісний блок має монтажні напрямні з чотирьох боків для встановлення різних аксесуарів:
- Полиці розміром 550 × 500 можна встановлювати спереду, з боків або ззаду.
- Доступні шухляди, що встановлюються під полицею.
- Інфузійні стійки з нержавіючої сталі з регульованим за висотою механізмом повільного опускання. До сервісного блоку можна прикріпити 3 штанги з гачками.
- На стійках сервісного блоку можна встановити регульовані за висотою підвісні рейки для розміщення обладнання кисневої та вакуумної терапії.
- Можна додати тримач ендоскопічного обладнання та закріпити його на рейці збоку сервісного блоку.



Технічні дані

- Макс. навантаження: 120 кг
- Кут обертання: 300°
- Електричні розетки: До 16 од.
- Контакти зрівнювання потенціалів: До 12 од.
- Розетки даних: До 12 од.
- Розетки медичних газів: До 10 од.
- Манометри: До 6 од.
- Висота сервісного блоку: 600/800/1000 мм або за запитом замовника.
- Гальма: Механічні
Пневматичне гальмо обертання сервісного блоку — опційно

Примітки:

- 1) Навантаження G2 включає масу сервісного блоку та медичного обладнання.
- 2) Індивідуальні довжини або більша кількість розеток доступні за запитом.

Додаткові опції

- Інфузійні стійки
- Медична полиця/лоток
- Монтажні плечі для моніторів
- Плече для екрана та клавіатури
- Тримачі ендоскопічного обладнання
- Нижня підвісна рейка

Безплечова консоль відповідає вимогам:
NFPA 99, EN ISO 11197 та стандарту EN ISO 7396-1.

Система управління якістю Silbermann:


- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015

Виріб має маркування CE




Схема

МОНТАЖНА СХЕМА

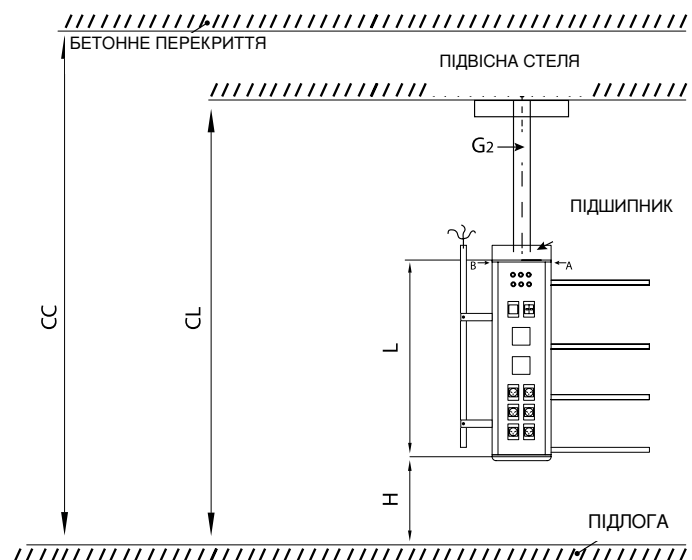

Додаткові опції

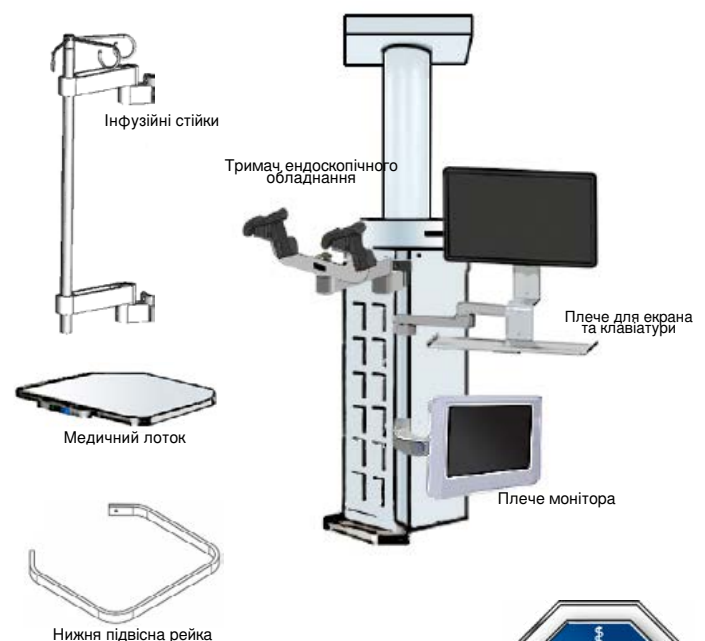

CE 0123



SILBERMANN Technologies Ltd.

Адреса: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ІЗРАЇЛЬ
Тел.: +972-3-9309186 | Факс: +972-3-9315721
E-mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com